


TIGRIP® H-Traverse TTS-HBE

nach EN 13155 / EG Richtlinie

Maschinen 2006/42/EG

Tragfähigkeit bis 10 t

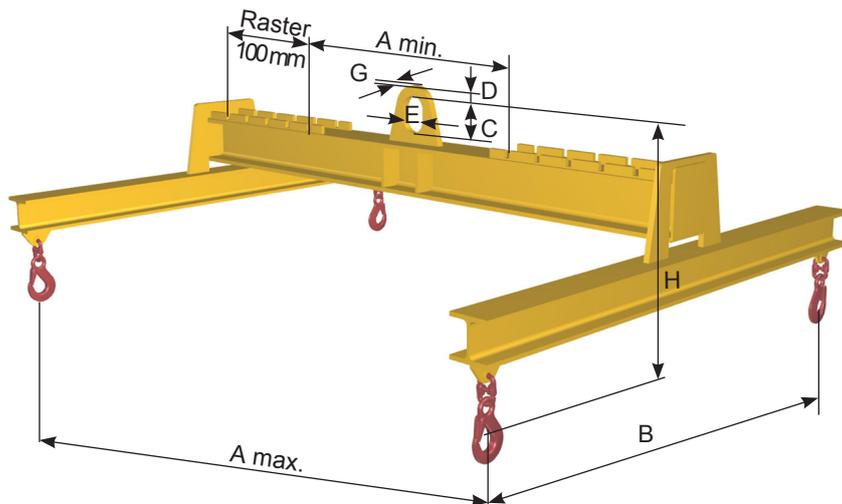

Verarbeitung und Ausstattung

- Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten in Längsrichtung
- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
- Verstellung mittels Raster
- Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Lieferung inkl.

- Betriebsanleitung
- CE-Konformitätserklärung
- Prüfbescheinigung

Aufhängevarianten		Lastaufnahmevarianten	
Ösenaufhängung		Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle	
Kettenaufhängung		Wirbelhaken	
Innenliegende Bolzenaufhängung		Anschweißhaken stirnseitig (Kuhhorn mit Sicherung)	
Doppel-Ösenaufhängung für Zweikranbetrieb		Anschweißhaken (Kuhörner mit Sicherung)	
Bügelauflaufung		Aufnahmeösen für fix montierte Anschlagmittel	
		Mittelhaken	

Typ	Traglast	Arbeitslänge A	Arbeitsbreite B
TTS-HBE	t	mm	mm

Anmerkungen