


Planungshilfe: PROSYSTEM Zweiträger-Hängelaufkran hochgesetzt

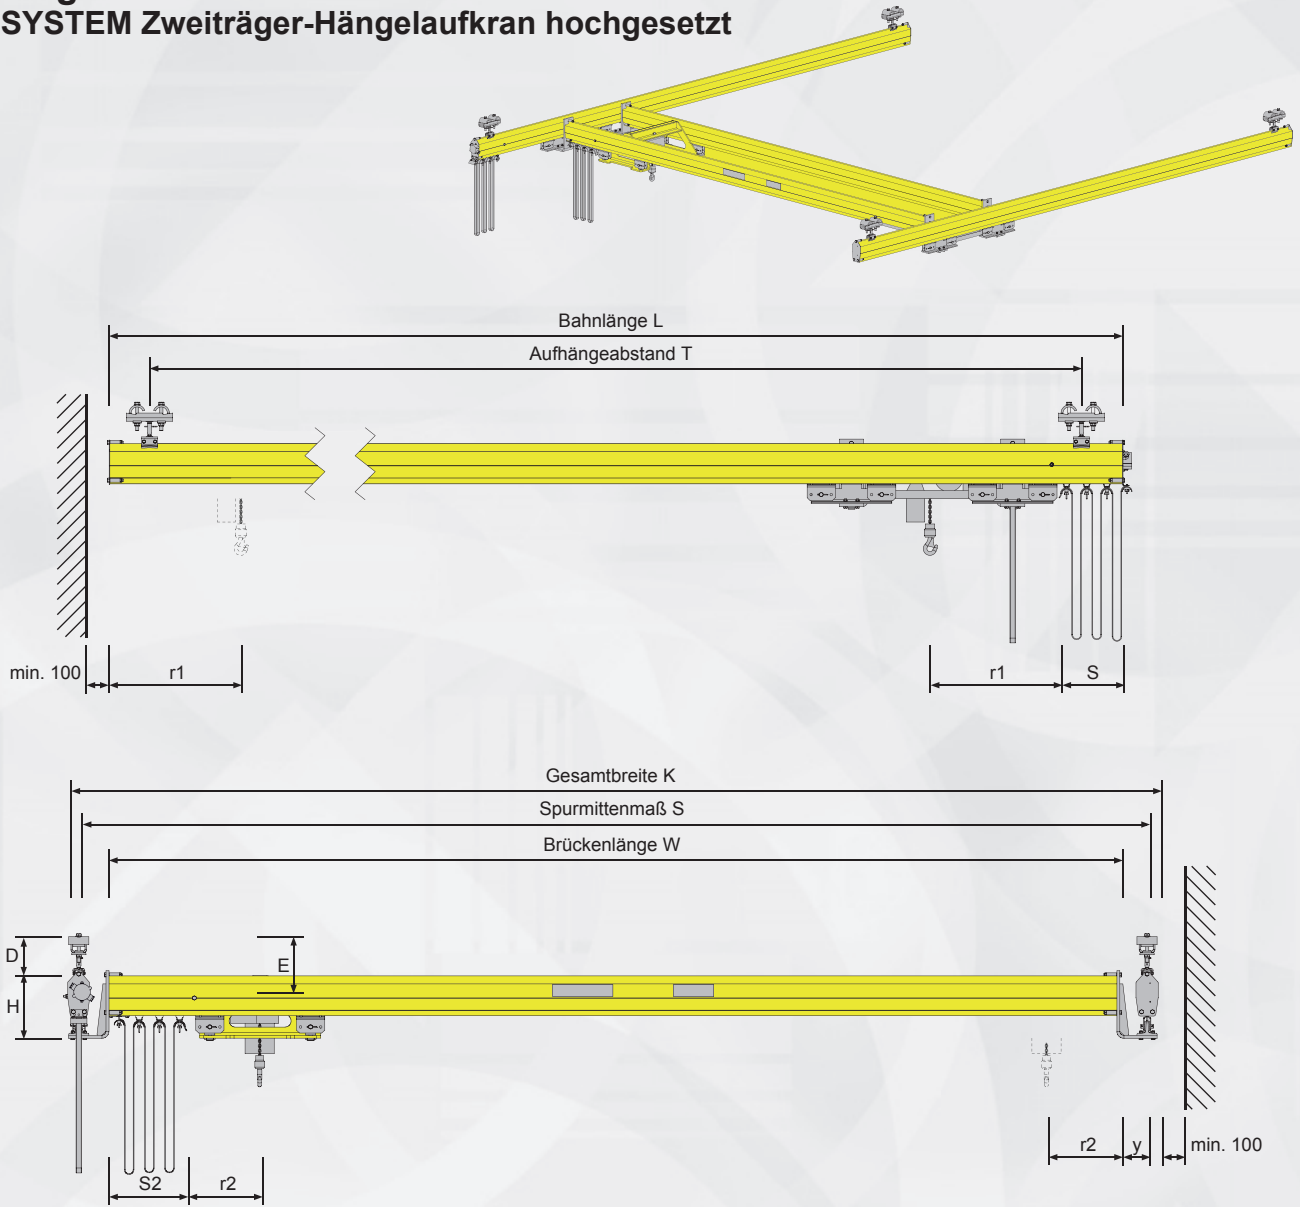

Profil	Tragfähigkeit	Bahnlänge L	Aufhängeabstand T	Brücknlänge W	Spurmittenmaß S	Speicherstrecke	
						S1	S2
Typ	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Profil	Tragfähigkeit	Einhängeabstand E min	D min.	H	y	K	Randabstand	
							r1	r2
Typ	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	125/250	162	112	255	100	W + 300	385	335
200	125 - 1.000	230	162	334	150	W + 410	643	343
200	2.000	345	277	334	150	W + 410	643	343
260	125 - 1.000	230	162	394	150	W + 410	643	343
260	2.000	345	277	394	150	W + 410	643	343