Yale *Mtrac*®

Seildurchlaufwinde

COLUMBUS McKINNON
HEBETECHNIK GMBH

AUSSTATTUNG UND VERARBEITUNG

ANWENDUNGSORIENTIERTE PRODUKTENTWICKLUNG FÜR OPTIMALEN EINSATZ

Durch die Seildurchlaufwinde Yale *Mtrac*®, wird die bekannte Yale Hebezeug Familie um ein neuartiges und höchst flexibles Mitglied erweitert.

Der Vorteil für den Anwender ist eine nahezu unbegrenzte Seillänge bei hohen Geschwindigkeiten und maximalem Einsatzbereich.
Zudem wurde bei der Produktentwicklung viel Wert auf eine optimale Mobilität und Flexibilität gelegt. Das Ergebnis ist ein kompaktes und leichtes Gerät, das mit Hilfe seiner ergonomischen Transportgriffe überall schnell eingesetzt werden kann. Zusätzliche Anschraubpunkte am Gehäuse ermöglichen vielfältige Befestigungspositionen und somit einen erweiterten Einsatzbereich.
Die Seildurchlaufwinde ist im Standard mit allen erforderlichen Anschlüssen ausgestattet und kann somit schnell und einfach in Betrieb genommen werden.
Für optimale Effizienz sorgt neben den hohen Geschwindigkeiten und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten der patentierte* sogenannte „Wechselhub“ . Bei Verwendung eines weiteren optionalen Lasthakens am Leerstrang entfällt die Leerfahrt.
Durch die hohe Flexibilität bieten sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten für den Anwender z. B. bei Wartungs- und Montagearbeiten auf dem Bau, in Windkraftanlagen, in der Wasserwirtschaft, in der Energieversorgung und in vielen anderen Bereichen in denen Mobilität und Effizienz gefragt sind.

WECHSELHUB
Die Abbildung zeigt die optionale Ausstattung der Yale Mtrac mit zweitem Haken für den Wechselhubbetrieb.

PATENTRECHTLICHER SCHUTZ*

SEILANPRESSMECHANIK

ERMÖGLICHT DEN WECHSELHUB *neu!*

**German Patent DE 10 2012 100 099*

STANDARD
Die Abbildung zeigt den Standard-Lieferumfang der Yale Mtrac.

Yale Mtrac®

Das Modell Yale Mtrac® verbindet modernes Industriedesign mit technischer Innovation. Bei der Entwicklung wurde der Fokus auf die einfache und sichere Handhabung für mobile Einsatzzwecke gelegt.
Bei Seildurchlaufwinden wird das Seil angetrieben, ohne es zu speichern, so dass nahezu uneingeschränkte Hubhöhen oder Zuglängen möglich sind.
Durch ein breites Zubehörangebot von Seilen und Konfektionierungen kann die Winde unterschiedlichste Einsatzfälle abdecken, z. B. auf dem Bau, bei Wartungs- und Montagearbeiten in den Bereichen Windkraftanlagen, Wasserwirtschaft, Energieversorgung, Freileitungsbau u. a.

TRAGFÄHIGKEIT 66 - 300 KG

AUSSTATTUNG

PATENTIERTE* SEILANPRESSMECHANIK
Unsere neue Seildurchlaufwinde hat serienmäßig ein herausragendes Merkmal: Den Wechselhub. Die Winde ist so beschaffen, dass sie die Nennlast an beiden Seilabgängen abwechselnd tragen und bewegen kann. Das bedeutet, dass das durchlaufende Seil auch am Leerstrang mit einem Haken bestückt werden kann (optional), um die Leerfahrten auszuschließen! Ist die Last oben angekommen, ist der leere Seilstrang mit dem anderen Haken automatisch unten und kann sofort die neue Last aufnehmen. Da die beiden Stränge gleichwertig abwechselnd mit Nennlast belastbar sind, wird die Hubleistung verdoppelt.
**German Patent DE 10 2012 100 099*

LIEFERUMFANG: SOFORT EINSATZFÄHIG
Die Winde verlässt unser Werk standardmäßig als „Plug & Play"-Gerät. Das Steuerkabel mit Steuerschalter ist angeschlossen, das Zuleitungskabel mit dem Netzstecker ebenso. Die Standardausführung sieht ein mit Sicherheitshaken konfektioniertes Seil vor. Der Traghaken ist montiert, der Tragegriff im Standard vorhanden, am unteren Teil des Gehäuses sind tragfähige Stellfüße vorgesehen.

MODERNES INDUSTRIEDESIGN
Bei dem Yale Mtrac Design wurde Wert auf ein kompaktes und modernes Design gelegt. Das Aluminium-Niederdruckgussgehäuse und die hochfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffhauben sorgen für ein geringes Eigengewicht bei hoher Festigkeit. Ein optional erhältlicher Tragrahmen dient als Transporthilfe und schützt zusätzlich gegen Beschädigung bei häufig wechselnden Standorten und extremen Einsatzbedingungen.

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEIT
Die Mtrac kann vertikal, schräg und horizontal eingesetzt werden.
Die Ausstattung mit einer Unterflasche ermöglicht die Verdoppelung der Tragfähigkeit im zweistrangigen Betrieb. Anschraubpunkte am Gehäuse ermöglichen die Befestigung der Winde für kundenspezifische Anwendungen.

BEWÄHRTE TECHNIK
In der Mtrac haben wir die zuverlässige Yale-Technik integriert. Das im Ölbad laufende einsatzgehärtete Getriebe mit Schrägverzahnung sorgt für eine besondere Laufruhe und eine lange Lebensdauer. Durch die erhöhte Schutzart IP 55 der Motoren bleibt die Winde auch im Freien ein zuverlässiges Werkzeug.

ERHÖHTE SICHERHEIT
Die Winde hat serienmäßig eine 42 V Schützsteuerung. Das ermöglicht u.a. die Standardausrüstung mit Endlagenschaltern. Diese schalten den Motor ab, sobald der Haken die oberste bzw. unterste Position erreicht hat. Diese Positionen kann der Bediener selbst vordefinieren, durch einfaches Versetzen der Federpuffer in gewünschte Lage am Seil. Ferner ist die Winde zum Schutz gegen Überlastung mit einer Rutschkupplung ausgestattet, die so angeordnet ist, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

EINFACHE WARTUNG
Die Yale Mtrac ist ein einfach zu wartendes Werkzeug. Der Aufbau ist modular und alle wichtigen Teile sind leicht zugänglich. So ist die Neueinstellung der Rutschkupplung denkbar einfach, wie auch die Prüfung der Bremse. Die Montage und Demontage des Griffes oder des Tragrahmens können schnell und einfach vorgenommen werden.

ERGONOMISCHES DESIGN
Die Winde verfügt im Standard über einen handfreundlichen Griff, der das bequeme Tragen auch durch eine Person möglich macht. Der optionale Tragrahmen hat zwei solcher Griffe und macht somit zwei Personen das Tragen noch leichter. Das abgerundete Gehäuse minimiert die Verletzungsgefahr.

Yale

AUSSTATTUNG UND VERARBEITUNG

STANDARDAUSSTATTUNG

- Tragfähigkeiten von 66 kg bis 300 kg in einstrangiger Ausführung,(bis 600 kg in zweistrangiger Ausführung optional).
- Der Steuerschalter (Schutzart in IP 65) ist über ein Steuerkabel fertig angeschlossen.
- Das Zuleitungskabel beträgt im Standard 1,0 m und ist mit CEE-Stecker(oder Schuko-Stecker) bestückt
- Drehbarer Traghaken.
- Schützsteuerung 42 V.
- Der werksseitig montierte Tragegriff ist ergonomisch mit Kunststoffeinlagen gestaltet.
- Am Gehäuse montierte lasttragende Stellfüße zum Aufstellen der Winde.
- Standard-Betriebsspannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz oder 230 V, 1 Ph, 50 Hz.
- Das verzinkte, verdichtete und drallarme 10 m lange Stahlseil (Ø 6,5 mm) mit Sicherheitshaken verfügt am losen Ende über eine abgerundete, kunststoffbeschichtete Spitze.
- Zwei Federpuffer mit Stellringen zum Befestigen am Seil gewährleisten die Hub- und Senkbegrenzung.

VERARBEITUNGSMERKMALE

- Die Treibscheibe aus gehärtetem Stahl ist für eine lange Lebensdauer der Winde ausgelegt.
- Die patentierte (German Patent DE 10 2012 100 099) Seilanpressmechanik sorgt für eine sichere Seilführung und sicheren Halt.
- Die leicht einstellbare Rutschkupplung ist außerhalb des Kraftflusses positioniert.
- Endlagenschalter für ein sicheres Abschalten in der obersten und untersten Hakenposition.
- Elektromagnetische Federdruckbremse für ein sicheres betriebsmäßiges Halten der Last, sowie für den Fall eines Stromausfalls.
- Triebwerksgruppe der Motoren 1 Bm/M3 nach FEM/ISO.
- Standard-Schutzart der Winde IP 55.

DIE Yale *Mtrac*
STANDARDAUSFÜHRUNG

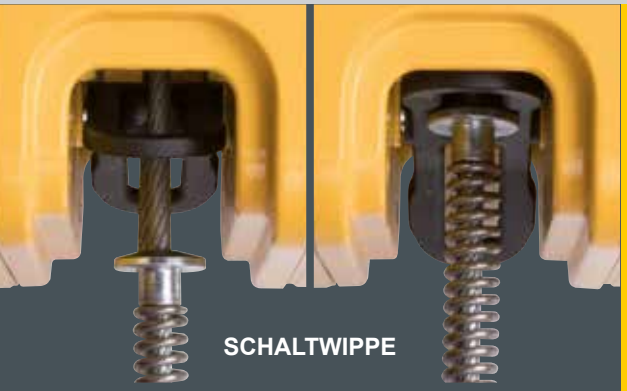

SCHALTWIPPE

geöffnet (Normalbetrieb

geschlossen (Endlage)

ENDLAGENSCHALTER UND SCHALTWIPPE

Die am Seil befestigten Federpuffer wirken beim Erreichen der Endlage auf die Schaltwippe, die wiederum die Mikroschalter betätigt und somit (über die Schützsteuerung) den Motor abschaltet.

02252 / 221 33-0 ■ Mo. bis Do. 7:30 – 12:00 / 12:30 – 16:30 Fr. 7:30 – 12:00 ■ www.cmco-hebetechnik.at

OPTIONEN UND SONDERAUSSTATTUNG

OPTIONAL

WECHSELHUB
Für den Wechselhub wird am Leerstrang des Seils die Keilseilverbindung mit Haken befestigt. Beide Seilstränge können abwechselnd die Nennlast aufnehmen. Der Wechselhub (auch Pendelhub genannt) wird durch die speziell dafür entwickelte Anpresswippe gewährleistet. Die Wippe ist im Inneren der Winde gelagert und sorgt für einen einwandfreien Verlauf des Seils in der Treibscheibe. Durch ihre Bewegung hin zum belasteten Strang verlängert sie die Anpressfläche des Seils an der Treibscheibe und garantiert durch den somit erzeugten höheren Reibschluss einen sicheren Halt der Last.

TRAGRAHMEN
Der Tragrahmen kann oben wie unten befestigt werden. Er ist ergonomisch mit Kunststoffeinlagen gestaltet, die die handfreundliche Handhabung und das Tragen der Winde durch zwei Personen ermöglichen. Der Tragrahmen kann nicht als lasttragende Komponente verwendet werden und dient ausschließlich dem Schutz des Gehäuses z. B. beim Arbeiten, Lagern, dem sicheren Transport der Winde und/oder dem ergonomischen Tragen. Es können auch zwei Tragrahmen (oben und unten) verwendet werden.

ANBINDUNG AN FAHRWERKE
Zur Reduzierung der Bauhöhe kann die Yale Mtrac leicht von der Standard-Traghakenanbindung auf eine Anbindung an ein Yale-Fahrwerk ummontiert werden. Manuelle wie kraftbetriebene Fahrwerke auf Anfrage.

ZWEISTRANGIGE AUSFÜHRUNG
mit optionalen Komponenten wie Hakentraverse und Unterflasche.

Die Yale Mtrac mit zwei Tragrahmen (optional) ist hervorragend geschützt und in jeder Lage sicher einsetzbar.

Das Zubehör für die zweistrangige Ausführung verdoppelt die Tragfähigkeit.

02252 / 221 33-0 ■ Mo. bis Do. 7:30 – 12:00 / 12:30 – 16:30 Fr. 7:30 – 12:00 ■ www.cmco-hebetechnik.at

OPTIONAL

- Der Transport- und Tragrahmen dient auch dem Schutz des Gehäuses. Er darf nicht als lasttragende Komponente verwendet werden!
- Zweistrangige Ausführung zur Verdopplung der Tragfähigkeit.
- Selbstsichernde Haken.
- Zusätzlicher Haken für den Wechselhub.
- Sonderspannungen auf Anfrage.
- Drallarme Seile in verschiedenen Längen.
- Manuelle oder elektrische Fahrwerke.
- Frequenzumrichter für stufenlose Geschwindigkeitssteuerung oder Sanftanlauf.
- Betriebsstundenzähler zum Ermitteln der Restlebensdauer und Anzahl der Schaltungen.
- Funkfernsteuerung mit hoher Reichweite.
- Schützsteuerung 24 V
- Beliebige Längen für Zuleitungs- und Steuerkabel.

WECHSELHUB
Die Haken der beiden Seilstränge sind abwechselnd mit 100% Nennlast belastbar.

OPTIONAL
FUNKFERNSTEUERUNG

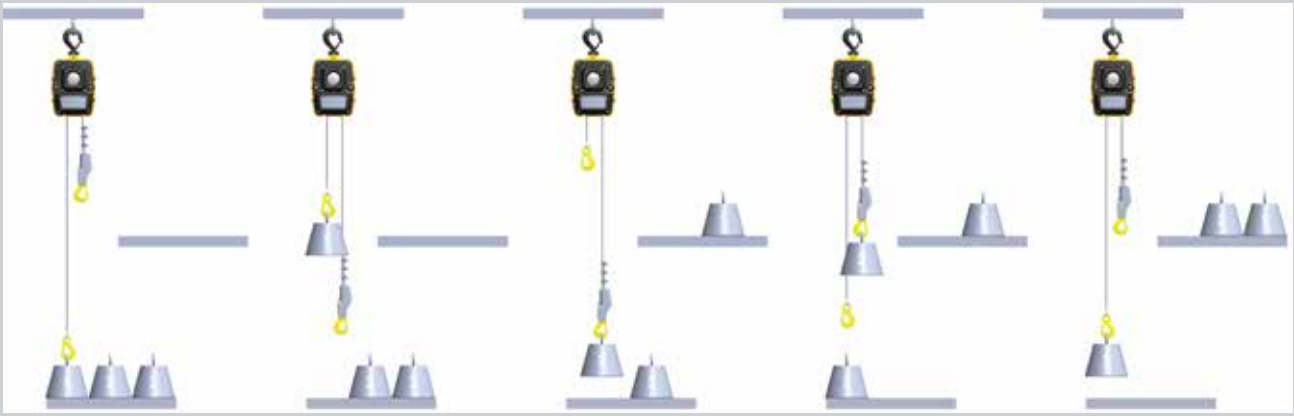

EINFACHES TRAGEN & TRANSPORTIEREN

Alleine am Standardgriff – oder doppelt einfach:
zu zweit am optionalen Tragrahmen.
Beide Varianten sind mit ergonomischen handfreundlichen Kunststoffeinlagen gestaltet.

Neu im Sortiment

Typ	1-strangige Ausführung		2-strangige Ausführung		Motor-leistung	Betriebs-spannung	EAN-Nr. 4053981**	Einführungs--preis gültig bis 31.12.2017
	Trag-fähigkeit	Hubgeschwin-digkeit	Trag-fähigkeit	Hubgeschwin-digkeit				
	kg	m/min	kg	m/min	kW	V		EURO
YMT 1-15	100	15	200	7,5	0,37	230V/1Ph/50Hz	**977263	**1.944,00**
YMT 3-5	300	5	600	2,5	0,37	230V/1Ph/50Hz	**977270	**2.656,00**
YMTF 0,6-30	66	30/7,5	130	15/3,7	0,37/0,09	400V/3Ph/50Hz	**977300	**1.974,00**
YMT 1-30	100	30	200	15	0,55	400V/3Ph/50Hz	**977287	**1.974,00**
YMTF 2-10	200	10/2,5	400	5/1,3	0,37/0,09	400V/3Ph/50Hz	**977317	**2.162,00**
YMT 3-10	300	10	600	5	0,55	400V/3Ph/50Hz	**977294	**2.736,00**

Das Eigengewicht der Winde beträgt je nach Ausstattung 24 bis 26 kg (ohne Seil).
Seildurchmesser Ø 6,5 mm

Abmessungen in mm für alle YaleMtrac mobil Modelle

A	A1	A2	A3	A4	B	C	D	E	E1	F	F1	F2	G	G1	G2	H	K	L	L1	L2
385	287	272	221	119	22	29	19	202	92	132	93	147	100	84	103	201	M8	426	159	213

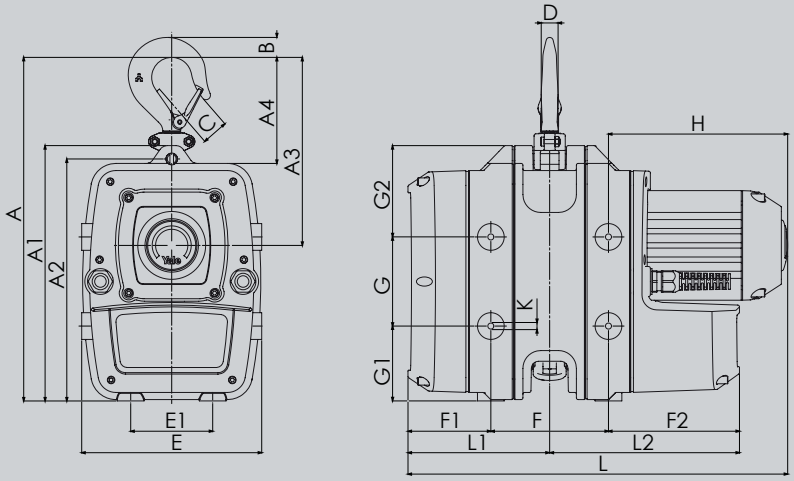

Modell YaleMtrac, 66 - 300 kg

Die zweistrangige Ausführung zur Verdoppelung der Tragfähigkeit ist optional erhältlich.

UNIVERSELL EINSETZBAR

Die YaleMtrac kann optional in ein Yale-Fahrwerk integriert werden. Die Gewindepunkte an den Gehäuseseiten erlauben kundenseitig bedarfsgerechte Befestigungen.

02252 / 221 33-0 ■ Mo. bis Do. 7:30 – 12:00 / 12:30 – 16:30 Fr. 7:30 – 12:00 ■ www.cmco-hebetechnik.at

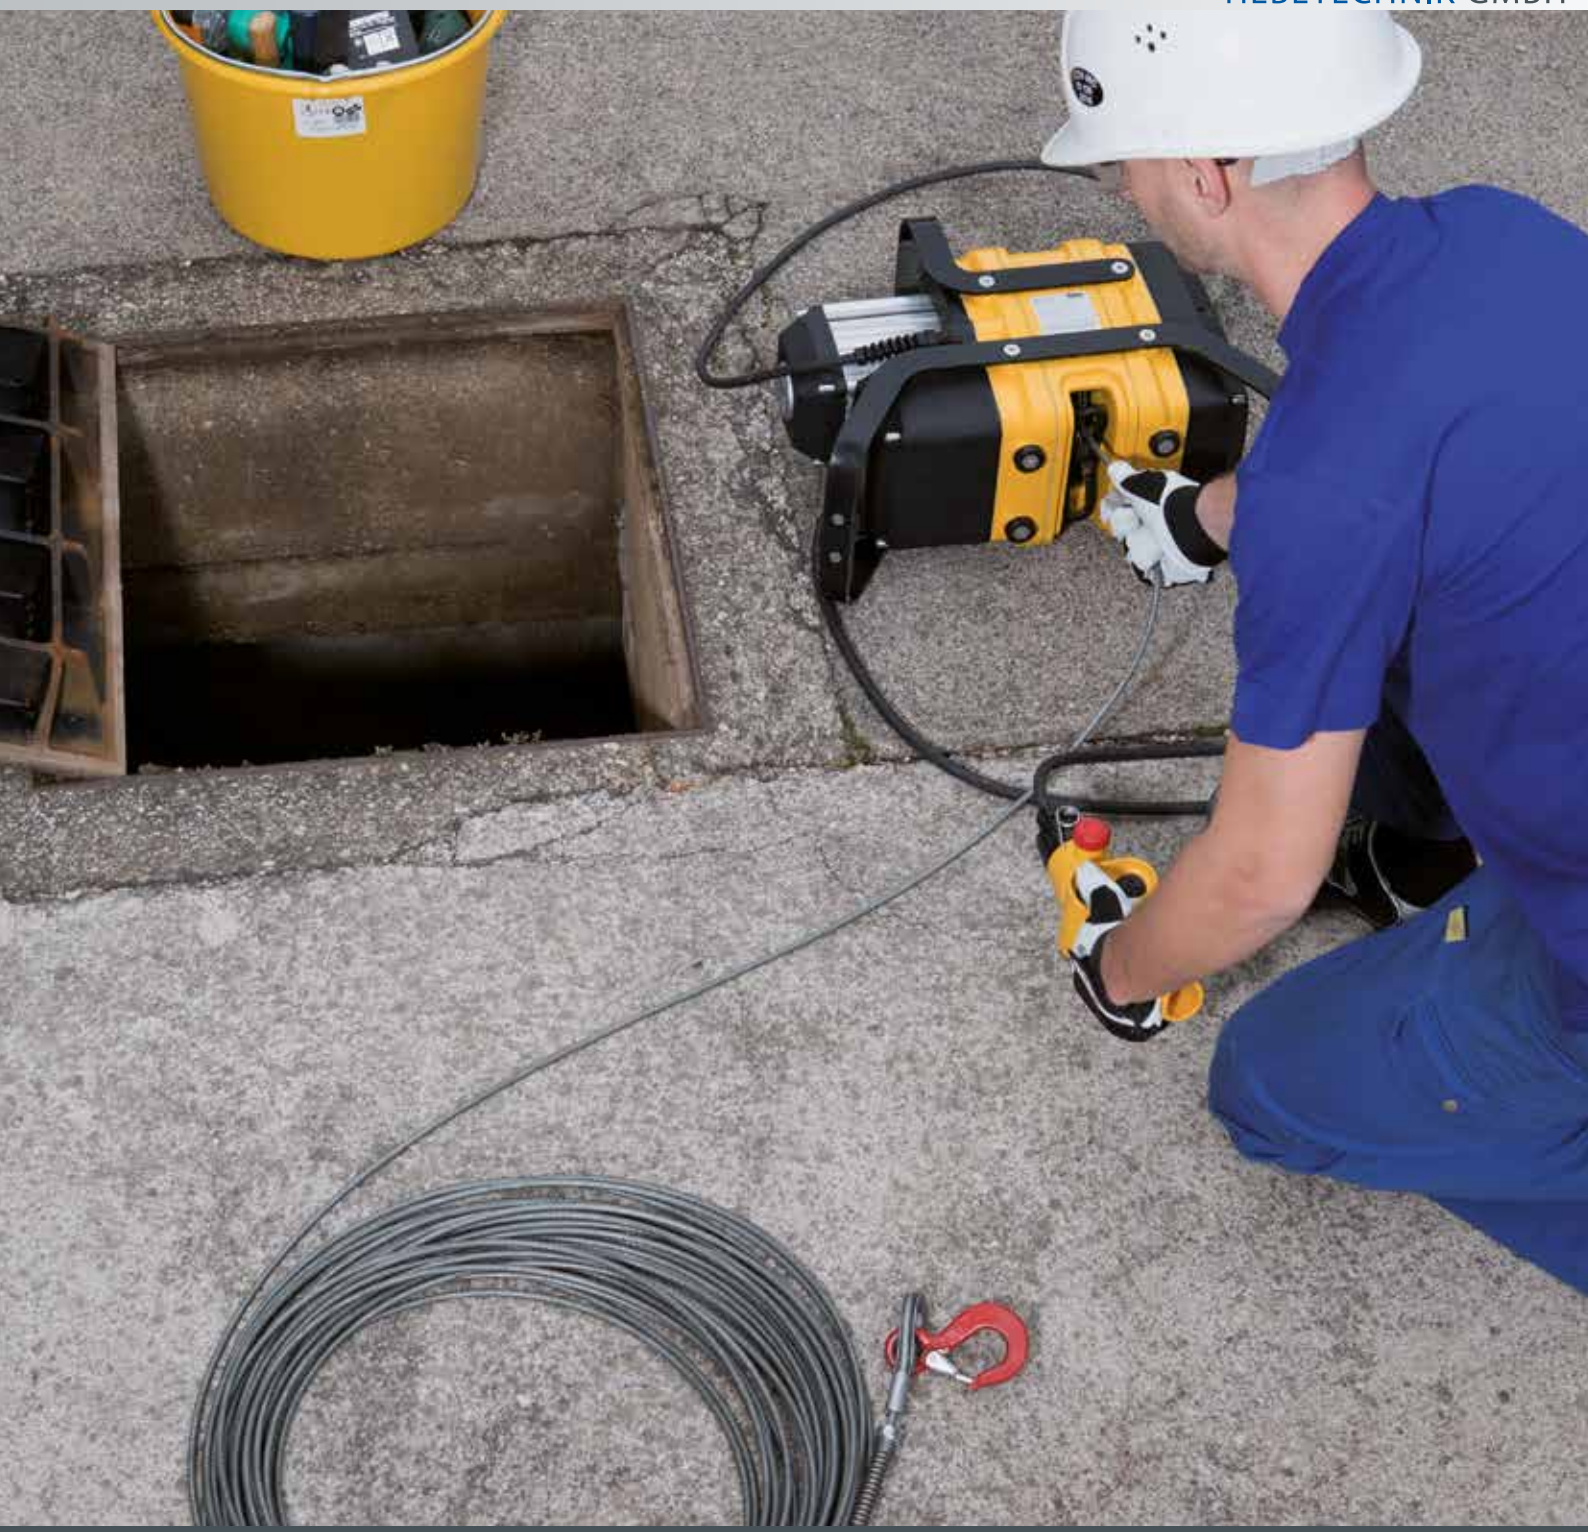

EINFACHE WARTUNG UND PRÜFUNG

Die Winde ist ein einfach zu wartendes Werkzeug.
Der Aufbau ist modular und alle wichtigen Teile sind leicht erreichbar. So bleibt die Neueinstellung der Rutschkupplung denkbar einfach, wie auch die Prüfung der Bremse. Der Zugang zu der Elektrik kann schnell und unproblematisch vorgenommen werden.

FEDERDRUCKBREMSE

RUTSCHKUPPLUNG

SCHÜTZSTEUERUNG

Unser Sortiment

Kransysteme

Flurförderzeuge, Hubtische, Schwerlastfahrzeuge

Hebezeuge

Anschlagketten

Explosionsschutz (ATEX)

Anschlagseile



Lastaufnahmemittel

Textile Anschlagmittel



Hydraulische Hebewerkzeuge

Zurrsysteme

Antriebstechnik

Service- und Dienstleistungen

Wie freuen uns auf Ihre Anfrage und richten gerne ein personalisiertes Angebot an Sie.

Lieferung:
Ab einem Nettoauftragswert von € 140,00 frei Haus bzw. gewünschte Abladestelle in Österreich.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

COLUMBUS McKINNON
HEBETECHNIK GMBH

Columbus McKinnon Hebetechnik GmbH
A-2511 Pfaffstätten, Wiener Straße 132a
Tel.: 02252 / 221 33 0
Fax: 02252 / 221 33 22
Mail: zentrale@cmco.at
www.cmco-hebetechnik.at

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Mtrac 08-2017