# Schwerlastrundschlinge UPE-L Tragfähigkeit 10 – 40 t

Bei der Entwicklung der UPE-L ging es vor allem um eine nochmalige Verbesserung des Handlings und die weitere Erhöhung der Standzeiten. Das Modell UPE-L verfügt über einen Kern aus UHMW-PE (ultra-hochmolekularem Polyethylen).

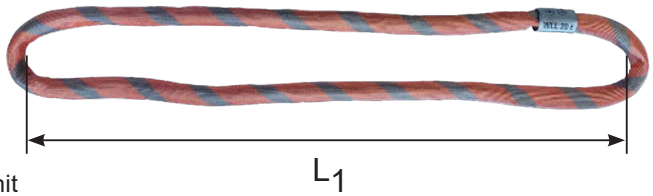


**Vorteile:**

- Rund 60% leichter als eine vergleichbare Polyester- Rundschlinge mit gleicher Nutzlänge und Tragfähigkeit
- Geringe Faltenbildung und spezielle Gewebekonstruktion sorgen für geringen Verschleiß
- **UPE-L** mit neu entwickeltem längselastischem Polyesterschlauch; längere Standzeiten: Schlauch wird bei der Anwendung nur am Aufhängepunkt belastet; in der freien Einspannung wird der Schlauch nicht auf Zug belastet und geschont.

***Einsatztemperatur -40°C bis +80°C!***

| Typ | Farbcode | Breite unter Last[1] | Dicke unter Last[1] | | | Preise L1 = | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1m | 1,5m | 2m | 2,5m | 3m | 4m | 5m | 6m |
| | | mm | mm | t | t | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| UPE-L-010000 | orange/grau | 58 | 16 | 10,0 | 8,0 | **103,00** | **135,00** | **166,00** | **198,00** | **232,00** | **296,00** | **362,00** | **434,00** |
| UPE-L-012000 | orange/grau | 62 | 16 | 12,0 | 9,6 | **108,00** | **141,00** | **173,00** | **208,00** | **244,00** | **312,00** | **380,00** | **466,00** |
| UPE-L-015000 | orange/grau | 81 | 21 | 15,0 | 12,0 | **131,00** | **169,00** | **208,00** | **251,00** | **294,00** | **378,00** | **461,00** | **571,00** |
| UPE-L-020000 | orange/grau | 81 | 23 | 20,0 | 16,0 | **157,00** | **209,00** | **260,00** | **316,00** | **378,00** | **487,00** | **592,00** | **703,00** |
| UPE-L-025000 | orange/grau | 82 | 28 | 25,0 | 20,0 | **203,00** | **287,00** | **358,00** | **430,00** | **505,00** | **647,00** | **785,00** | **922,00** |
| UPE-L-030000 | orange/grau | 101 | 31 | 30,0 | 24,0 | **272,00** | **388,00** | **487,00** | **582,00** | **682,00** | **896,00** | **1.108,00** | **1.298,00** |
| UPE-L-035000 | orange/grau | 108 | 45 | 35,0 | 28,0 | **304,00** | **422,00** | **533,00** | **644,00** | **758,00** | **992,00** | **1.235,00** | **1.460,00** |
| UPE-L-040000 | orange/grau | 108 | 45 | 40,0 | 32,0 | **345,00** | **466,00** | **593,00** | **719,00** | **852,00** | **1.113,00** | **1.397,00** | **1.664,00** |

*1 ca. Angaben; andere Längen auf Anfrage*

# Gasflaschen-Transportsack
## Tragfähigkeit 50 – 200 kg

Gasflaschen Transportgeschirre sind die einfache und kostengünstige Möglichkeit zum Sicheren Transport von Gasflaschen. Drei unterschiedliche Typen mit Durchmessern von 14 cm, 25 cm oder 30 cm decken ein weites Einsatzspektrum ab.

Die Gesamthöhe ist auf 1,5 m ausgelegt. Dank der 2 zusätzlichen Halteschlaufen können aber auch kürzere Flaschen getragen werden.

| Typ | Art. Nr. | Trag-fähig-keit | Höhe | Umfang | Durch-messer | Schlaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | t | cm | cm | cm | |
| Gasflasch. Transportsack 0,05 | 192083222 | 0,05 | 150 | 44 | 14 | 2 + 2 |
| Gasflasch. Transportsack 0,2 | 192020407 | 0,20 | 150 | 80 | 25 | 2 + 2 |
| Gasflasch. Transportsack 0,2 | 192053794 | 0,20 | 150 | 95 | 30 | 2 + 2 |