

# Textile Anschlagmittel

## ► Rundschlingen


### Yaletex-XL-Rundschlinge - Typ RSX Tragfähigkeit 1 – 20 t Mit extra starkem Einfachmantel aus Polyester nach EN 1492-2

Dank seiner optimierten, besonders dichten Webstruktur brachte der XL – Einfachmantel in Abriebtests nach EN 13934-1 ein mindestens 3-fach besseres Ergebnis als ein herkömmlicher Doppelmantelschlauch!



#### Verarbeitung und Ausstattung

- PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Farbcodierung der Tragfähigkeiten gem. Norm
- Aufgedruckte Tragfähigkeit am Mantel
- Eingewebte Tonnenstreifen bis einschließlich 15 t Tragfähigkeit
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Für Temperaturen von -40°C bis +100°C geeignet
- **Prüfraster** auf einem Zusatzeikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jede Rundschlinge eine eigene **Seriennummer** am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug etc.)!
- **Label mit laminiertes Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**

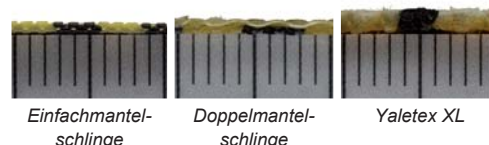

**i** Zwischenlängen, die nicht in der Preisliste enthalten sind, bieten wir Ihnen nach Angabe der benötigten Stückzahl gerne gesondert an! Größere Tragfähigkeiten auf Anfrage!

Typ	Farbcode	Breite unter Last <sup>1</sup> mm	Dicke unter Last <sup>1</sup> mm	t	t	Preise L1 =								jeder weitere m
						0,5m	1m	1,5m	2m	2,5m	3m	4m	5m	
RSX-01000	violett	54	10	1,0	0,8	12,85	12,85	27,45	21,96	37,29	31,08	40,20	49,52	auf Anfrage
RSX-02000	grün	60	10	2,0	1,6	14,50	14,50	31,60	25,28	43,26	36,05	47,03	57,81	
RSX-03000	gelb	72	15	3,0	2,4	21,50	17,20	38,08	30,46	52,46	43,72	57,19	70,45	
RSX-04000	grau	72	15	4,0	3,2	25,39	20,31	45,84	36,67	63,41	52,84	69,41	85,78	
RSX-05000	rot	80	20	5,0	4,0	32,89	26,31	55,95	44,76	73,20	63,20	82,05	100,70	
RSX-06000	braun	80	20	6,0	4,8	39,36	31,49	68,64	54,91	93,98	78,32	101,94	125,56	
RSX-08000	blau	100	25	8,0	6,4	46,36	37,09	81,85	65,48	112,63	93,86	122,66	151,46	
RSX-10000	orange	135	30	10,0	8,0	45,32	49,73	106,19	84,95	144,22	120,18	155,40	188,55	
RSX-12000	orange	135	30	12,0	9,6	-	-	-	103,60	176,53	147,11	192,70	236,21	
RSX-15000	orange	140	30	15,0	12,0	-	-	-	116,03	201,40	167,83	217,56	269,36	
RSX-20000	orange	156	30	20,0	16,0	-	-	-	153,33	266,04	221,70	290,08	358,46	


<sup>1</sup> ca. Angaben  
Längen über 22 m auf Anfrage!

## Yaletex – Rundschlinge Typ RSE

### Tragfähigkeit 1 – 5 t

### Einfachmantelschlinge aus Polyester

### nach EN 1492-2

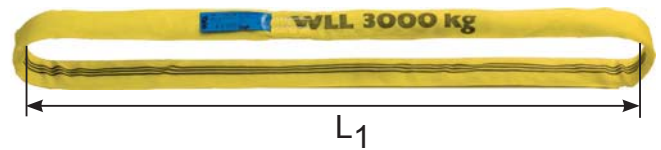

- PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Farbcodierung der Tragfähigkeiten gem. Norm
- Aufgedruckte Tragfähigkeit
- Eingewebte Tonnenstreifen
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Für Temperaturen von -40°C bis +100°C geeignet
- Prüfraster auf einem Zusatzeikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jede Rundschlinge eine eigene Seriennummer am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug etc.)!

**i** | **Andere Tragfähigkeiten und Längen nur bei Type RSX lieferbar!**


Typ	Farbcode	Breite unter Last <sup>1</sup> mm	Dicke unter Last <sup>1</sup> mm	t	t	Preise L1 =				
						0,5m Euro	1m Euro	2m Euro	3m Euro	4m Euro
RSE-01000	violett	39	9	1,0	0,8	2,50	3,60	6,40	10,00	12,00
RSE-02000	grün	46	10	2,0	1,6	3,10	4,40	8,50	13,00	18,00
RSE-03000	gelb	57	11	3,0	2,4	-	6,30	12,00	18,00	24,00
RSE-04000	grau	66	12	4,0	3,2	-	8,00	15,00	22,00	29,00
RSE-05000	rot	83	13	5,0	4,0	-	13,00	21,00	31,00	41,00

<sup>1</sup> ca. Angaben

## Yaletex – Bandschlinge Typ HSE

### Tragfähigkeit 1 – 4 t

### nach EN 1492-1, Typ A2

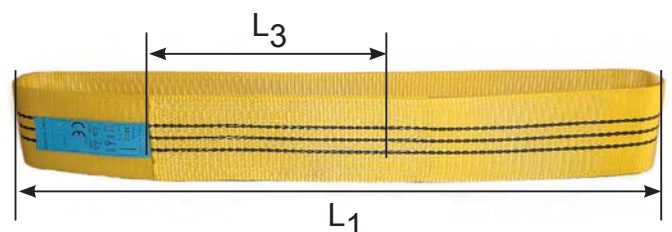

- Aus Polyester nach EN 1492-1
- einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert
- farbcodiert mit eingewebten Tonnenstreifen
- verstreckt, geringe Dehnung < 4%
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis + 100°C
- Prüfraster auf einem Zusatzeikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jedes Hebeband eine eigene Seriennummer am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug, etc.)!

**i** | **Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar!**

Typ	Farbcode	Gurtbreite mm	Überlappung 2-lagig L3 ca. mm	Dicke ca.		t	t	Preise L1 =					jeder weitere m Euro
				1-lagig mm	2-lagig mm			0,5m Euro	1m Euro	2m Euro	3m Euro	4m Euro	
HSE-01000	violett	30	300	3	6	1,0	0,8	10,36	8,29	11,40	14,50	17,50	auf Anfrage
HSE-02000	grün	60	350	3	6	2,0	1,6	-	12,22	17,20	22,38	27,35	
HSE-03000	gelb	90	350	3	6	3,0	2,4	-	18,44	26,52	34,40	42,48	
HSE-04000	grau	120	400	3	6	4,0	3,2	-	-	39,99	52,42	64,65	