Yaletex-XL-Rundschlinge - Typ RSX
Tragfähigkeit 1 – 20 t
Mit extra starkem Einfachmantel aus Polyester nach EN 1492-2

Dank seiner optimierten, besonders dichten Webstruktur brachte der XL – Einfachmantel in Abriebtests nach EN 13934-1 ein mindestens 3-fach besseres Ergebnis als ein herkömmlicher Doppelmantelschlauch!

Verarbeitung und Ausstattung

- PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Farbcodierung der Tragfähigkeiten gem. Norm
- Aufgedruckte Tragfähigkeit am Mantel
- Eingewebte Tonnenstreifen bis einschließlich 15 to Tragfähigkeit
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Für Temperaturen von –40°C bis +100°C geeignet
- Prüfraster auf einem Zusatzetikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jede Rundschlinge eine eigene **Seriennummer** am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug etc.)!
- **Label mit laminierter Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**



Einfachmantel-schlinge *Doppelmantel-schlinge* *Yaletex XL*

Weiter Längen, welche nicht in der Preisliste enthalten sind, bieten wir Ihnen nach Angabe der benötigten Stückzahl gerne gesondert an! Größere Tragfähigkeiten auf Anfrage!

Typ	Farbcode	Breite unter Last[1]	Dicke unter Last[1]			Preise L1 =								jeder weitere m
						0,5m²	1m	1,5m	2m	2,5m	3m	4m	5m	
		mm	mm	t	t	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
RSX-01000	violett	45	10	1,0	0,8	16,38	16,38	34,70	27,80	47,00	39,30	50,00	63,00	auf Anfrage
RSX-02000	grün	45	15	2,0	1,6	18,44	18,44	40,00	31,90	55,00	45,00	60,00	73,00	
RSX-03000	gelb	60	15	3,0	2,4	27,30	21,80	48,00	38,60	66,00	56,00	72,00	90,00	
RSX-04000	grau	69	15	4,0	3,2	32,10	25,60	58,00	46,00	80,00	67,00	88,00	108,00	
RSX-05000	rot	69	20	5,0	4,0	42,00	33,30	71,00	57,00	93,00	80,00	104,00	128,00	
RSX-06000	braun	80	20	6,0	4,8	49,00	39,80	87,00	70,00	119,00	99,00	130,00	159,00	
RSX-08000	blau	100	25	8,0	6,4	59,00	47,00	104,00	82,00	143,00	119,00	156,00	192,00	
RSX-10000	orange	106	25	10,0	8,0	80,00	63,00	134,00	107,00	181,00	151,00	197,00	238,00	
RSX-12000	orange	125	25	12,0	9,6	-	-	-	132,00	224,00	186,00	244,00	300,00	
RSX-15000	orange	125	30	15,0	12,0	-	-	-	147,00	241,00	213,00	276,00	341,00	
RSX-20000	orange	140	35	20,0	16,0	-	-	-	194,00	337,00	280,00	367,00	453,00	

1 ca. Angaben; 2 Abnahme bestimmter MIndestmengen erforderlich
Längen über 22 m auf Anfrage!

Yaletex – Rundschlinge Typ RSE

Tragfähigkeit 1 – 5 t
Einfachmantelschlinge aus Polyester
nach EN 1492-2

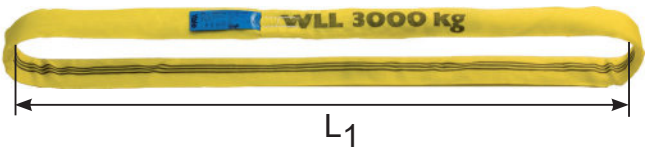

- PU-appretiert und thermisch fixiert
- Farbcodierung der Tragfähigkeiten gem. Norm
- Aufgedruckte Tragfähigkeit
- Eingewebte Tonnenstreifen
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Für Temperaturen von –40°C bis +100°C geeignet
- Prüfraster auf einem Zusatzetikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jede Rundschlinge eine eigene Seriennummer am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug etc.)!

Andere Tragfähigkeiten und Längen nur bei Type RSX lieferbar!

Typ	Farbcode	Breite unter Last[1]	Dicke unter Last[1]			Preise L1 =				
						0,5m	1m	2m	3m	4m
		mm	mm	t	t	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
RSE-01000	violett	39	9	1.0	0,8	3,30	4,60	8,20	12,80	15,40
RSE-02000	grün	46	10	2,0	1,6	4,00	5,80	10,90	16,70	23,10
RSE-03000	gelb	57	11	3,0	2,4	-	8,10	15,40	23,10	30,70
RSE-04000	grau	66	12	4,0	3,2	-	10,30	19,20	28,30	37,20
RSE-05000	rot	83	13	5,0	4,0	-	16,70	27,00	39,80	52,60

1 ca. Angaben

Yaletex – Bandschlinge Typ HSE

Tragfähigkeit 1 – 4 t
nach EN 1492-1, Typ A2

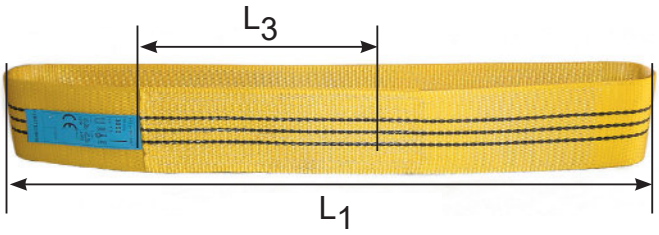

- Aus Polyester nach EN 1492-1
- einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert
- farbcodiert mit eingewebten Tonnenstreifen
- verstreckt, geringe Dehnung < 4%
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis + 100°C
- Prüfraster auf einem Zusatzetikett zum einfachen Eintragen der wiederkehrenden Überprüfungen.
- Zusätzlich hat jedes Hebeband eine eigene Seriennummer am Tragfähigkeitsetikett - zur eindeutigen Identifikation für uns, aber auch für Sie (z.B. für interne Prüfunterlagen, Zuordnung zum Arbeitsplatz oder Fahrzeug, etc.)!

Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar!

Typ	Farbcode	Gurtbreite	Überlappung 2-lagig L3 ca.	Dicke ca.				Preise L1 =					jeder weitere m
				1-lagig	2-lagig			0,5m	1m	2m	3m	4m	
		mm	mm	mm	mm	t	t	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
HSE-01000	violett	30	300	3	6	1.0	0,8	13,19	10,50	14,39	18,39	22,00	auf Anfrage
HSE-02000	grün	60	350	3	6	2,0	1,6	-	15,36	21,80	28,30	34,60	
HSE-03000	gelb	90	350	3	6	3,0	2,4	-	23,30	33,60	43,00	54,00	
HSE-04000	grau	120	400	3	6	4,0	3,2	-	-	50,00	66,00	81,00	