

Kantenschutzwinkel aus Polyäthylen

Zurrgurte bis 50 mm können durch die Öffnungen durchgeführt werden.


Typ	Bandbreite mm	Preis/Stk Euro
KSW-50	50	2,92



Kantenschutzwinkel aus Polyurethan

Für Zurrgurte, mit oder ohne Magnete

Typ	Breite b mm	Farbe	Ausführung	geeignet für Zurrgurte	Preis/Stk Euro
PU-KSW-065-OM	65	grün	ohne Magnet	bis 50 mm	52,00
PU-KSW-100-OM	100	gelb	ohne Magnet	bis 75 mm	66,00
PU-KSW-065-MM	65	grün	mit 2 Magnete	bis 50 mm	76,00
PU-KSW-100-MM	100	gelb	mit 4 Magnete	bis 75 mm	96,00

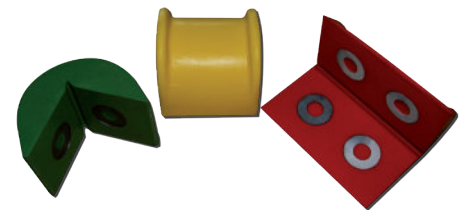

Ersatzmagnete auf Anfrage lieferbar!

Abriebschutzschlauch aus Treviragewebe

Schützt den Zurrgurt vor rauen Oberflächen und verbessert die Gleiteigenschaften des Gurtes an der Ladung beim Niederzurren.

Für Zurrgurte bis 60 mm

Typ	Preis/Stk Euro
ARS-60	11,67



Geprüfte Antirutschmatte – geliefert mit Zertifikat

Dynamischer Reibbeiwert $\mu_D = 0,6$ auf nassen und trockenen Flächen. Antirutschmatte so einsetzen, dass kein direkter Kontakt mehr zwischen Ladung und Untergrund besteht. Je schwerer die Ladung umso dicker die Matte wählen. Ölige, fettige, stark verunreinigte oder vereiste Ladungen bzw. Ladeflächen müssen vermieden bzw. gesäubert werden, da sonst der Gleitreibbeiwert $\mu_D = 0,6$ nicht garantiert werden kann!

Sie benötigen daher deutlich weniger Zurrmittel beim Niederzurren von Ladungen!

Typ	Dicke mm	Maße mm	Preis/Stk Euro
ARM 1	8	5.000 x 250	43,00
ARM 2	8	600 x 600	16,48
ARM 3	4	1.250 x 1.250	45,00
ARM 4*	10	1.000 x 1.000	116,00

* Schwerlastausführung



Bei Verwendung von Antirutschmatten werden deutlich weniger Zurrmittel benötigt! (Siehe Rechenbeispiel in unseren Allgem. Hinweisen zur Ladungssicherung)