

Handgabelhubwagen HU 25-115 TS/ES Tragfähigkeit 2,5 t



Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung
- Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.

Optional

- Feststellbremse

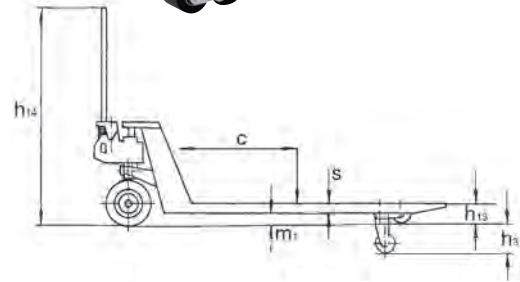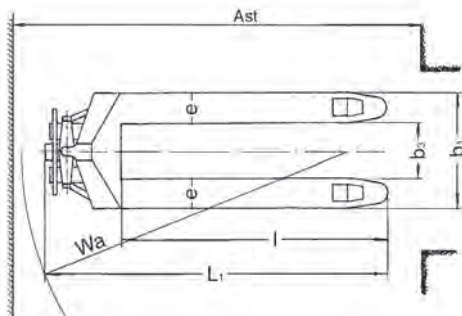

| Typ | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Lastschwerpunkt c | Bereifung ² | Lenkrollen | Lastrollen | Anzahl Räder/Lastrollen | Hub h ₃ | Deichselhöhe h ₁₄ | Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ |
|---------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | kg | mm | | mm | mm | Stk. | mm | mm | mm |
| HU 25-115 TS ¹ | N21225460 | 2.500 | 600 | VG/PA | 200x50 | 80x70 | 2/4 | 115 | 1.230 | 85 |
| HU 25-115 TS ¹ | N21225461 | 2.500 | 600 | VG/PUR | 200x50 | 80x70 | 2/4 | 115 | 1.230 | 85 |
| HU 25-115 TS ¹ | N21225462 | 2.500 | 600 | PUR/PUR | 200x50 | 80x70 | 2/4 | 115 | 1.230 | 85 |
| HU 25-115 TS ¹ | N21225463 | 2.500 | 600 | PA/PA | 200x50 | 80x70 | 2/4 | 115 | 1.230 | 85 |
| HU 25-115 TS ¹ | N21225464 | 2.500 | 600 | PUR/PA | 200x50 | 80x70 | 2/4 | 115 | 1.230 | 85 |
| HU 25-115 ES ¹ | N21225220 | 2.500 | 600 | VG/PUR | 200x50 | 80x93 | 2/2 | 115 | 1.230 | 85 |

| Typ | Gesamtlänge L ₁ | Gabelstärke s | Gabelbreite e | Gabelzinkenlänge l | Gabelaußenabstand b ₁ | Gabelweite b ₃ | Bodenfreiheit m ₁ | Arbeitsgangbreite bei Palette Ast | Wendradius Wa | Gewicht | Preis pro Stück |
|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Euro |
| HU 25-115 TS ¹ | 1.555 | 48 | 160 | 1.150 | 540 | 220 | 37 | 1.793 | 1.275 | 70 | 565,00 |
| HU 25-115 TS ¹ | 1.555 | 48 | 160 | 1.150 | 540 | 220 | 37 | 1.793 | 1.275 | 68 | 570,00 |
| HU 25-115 TS ¹ | 1.555 | 48 | 160 | 1.150 | 540 | 220 | 37 | 1.793 | 1.275 | 69 | 578,00 |
| HU 25-115 TS ¹ | 1.555 | 48 | 160 | 1.150 | 540 | 220 | 37 | 1.793 | 1.275 | 65 | 557,00 |
| HU 25-115 TS ¹ | 1.555 | 48 | 160 | 1.150 | 540 | 220 | 37 | 1.793 | 1.275 | 70 | 574,00 |
| HU 25-115 ES ¹ | 1.555 | 48 | 160 | 1.150 | 540 | 220 | 37 | 1.793 | 1.275 | 67 | 559,00 |

¹ TS - Tandemrollen, ES - Einfachrollen

² PUR... Polyurethan, PA... Polyamid, VG... Vollgummi

Handgabelhubwagen HU mit kurzen Gabeln Tragfähigkeit 2,5 t

Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Gabellängen von 600 bis 1.000 mm für den Transport besonders kurzer Lasten
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad



Handgabelhubwagen mit Waage HU W-20 S Handgabelhubwagen mit Waage und Drucker HU W-20 SPR Tragfähigkeit 2 t

Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung
- Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 1 kg Schritten
- Gut ablesbare LCD-Anzeige
- Genauigkeit +/- 0,1% vom Endwert
- Kleinster Messwert 1,0 kg
- Das System ist auf einfache Wiegevorgänge, wie z. B. für Dosier- und Abfüllvorgänge ausgelegt
- Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad

Lieferumfang

- 4 x 1,5 V Batterien



Abbildung zeigt Waage mit
optionalem Drucker



Weitere Handgabelhubwagen auf Anfrage

Handgabelhubwagen SILVERLINE

mit schmaler bzw. breiter Tragbreite

Tragfähigkeit 1.500 - 2.500 kg

Für den professionellen Transport von Sonderpaletten (max. Gabelaußenabstand 850 mm)



Handgabelhubwagen PROLINE

für schwere Lasten

Tragfähigkeit 3.000 - 5.000 kg

Für den professionellen Transport besonders schwerer Lasten.



Handgabelhubwagen PROLINE

mit langen Gabeln

Tragfähigkeit 2.000 - 2.500 kg

Für den professionellen Transport von langen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.



Scherengabelhubwagen

mit hand- bzw. elektrohydraulischem Hub

Tragfähigkeit 1.000 kg

Eine Kombination aus Handgabelhubwagen und Hubtisch für den Transport und für das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitshöhen in Fertigung, Montage und Versand.



Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

Tragfähigkeit 1.000 - 1.200 kg

Ideal im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei kurzen Wegen und mittlerer Auslastung.



Weitere Informationen zu diesen Produkten finden Sie unter www.cmco.at