


TIGRIP® Spreiztraverse teleskopierbar TTS-SP nach EN 13155 / EG Richtlinie Maschinen 2006/42/EG

Verarbeitung und Ausstattung

- Teleskopierbar mittels Absteckbolzen zur Anpassung an den Arbeitsbereich
- Aufnahmeösen für Anschlagmittel

Lieferung inkl.

- Betriebsanleitung
- CE-Konformitätserklärung
- Prüfbescheinigung

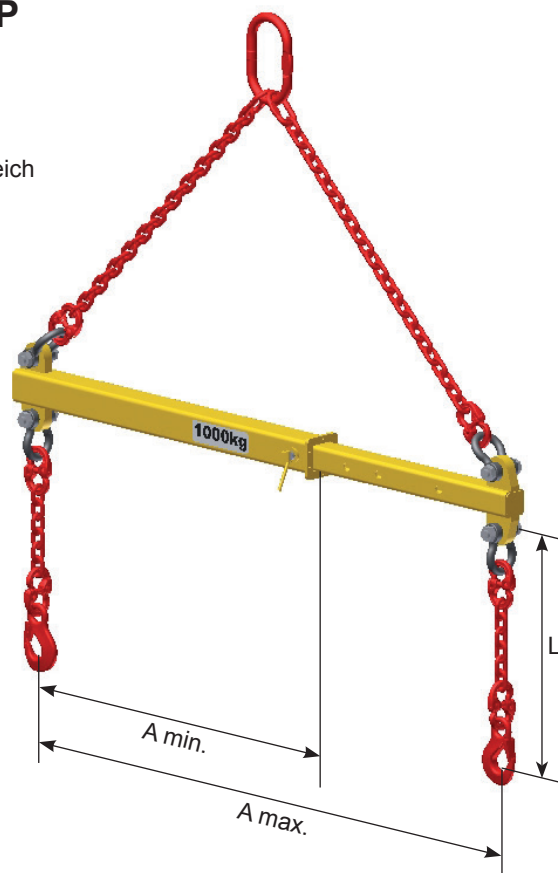

Ausführung inklusive (optional):

Aufhängekette

Anschlagketten

Typ	Traglast t	Arbeitsbreite A		Länge Anschlagkette L (optional) mm
		min. mm	max. mm	
TTS-SP				

Anmerkungen