


### Planungshilfe: PROSYSTEM Einträger-Hängelaufkran hochgesetzt

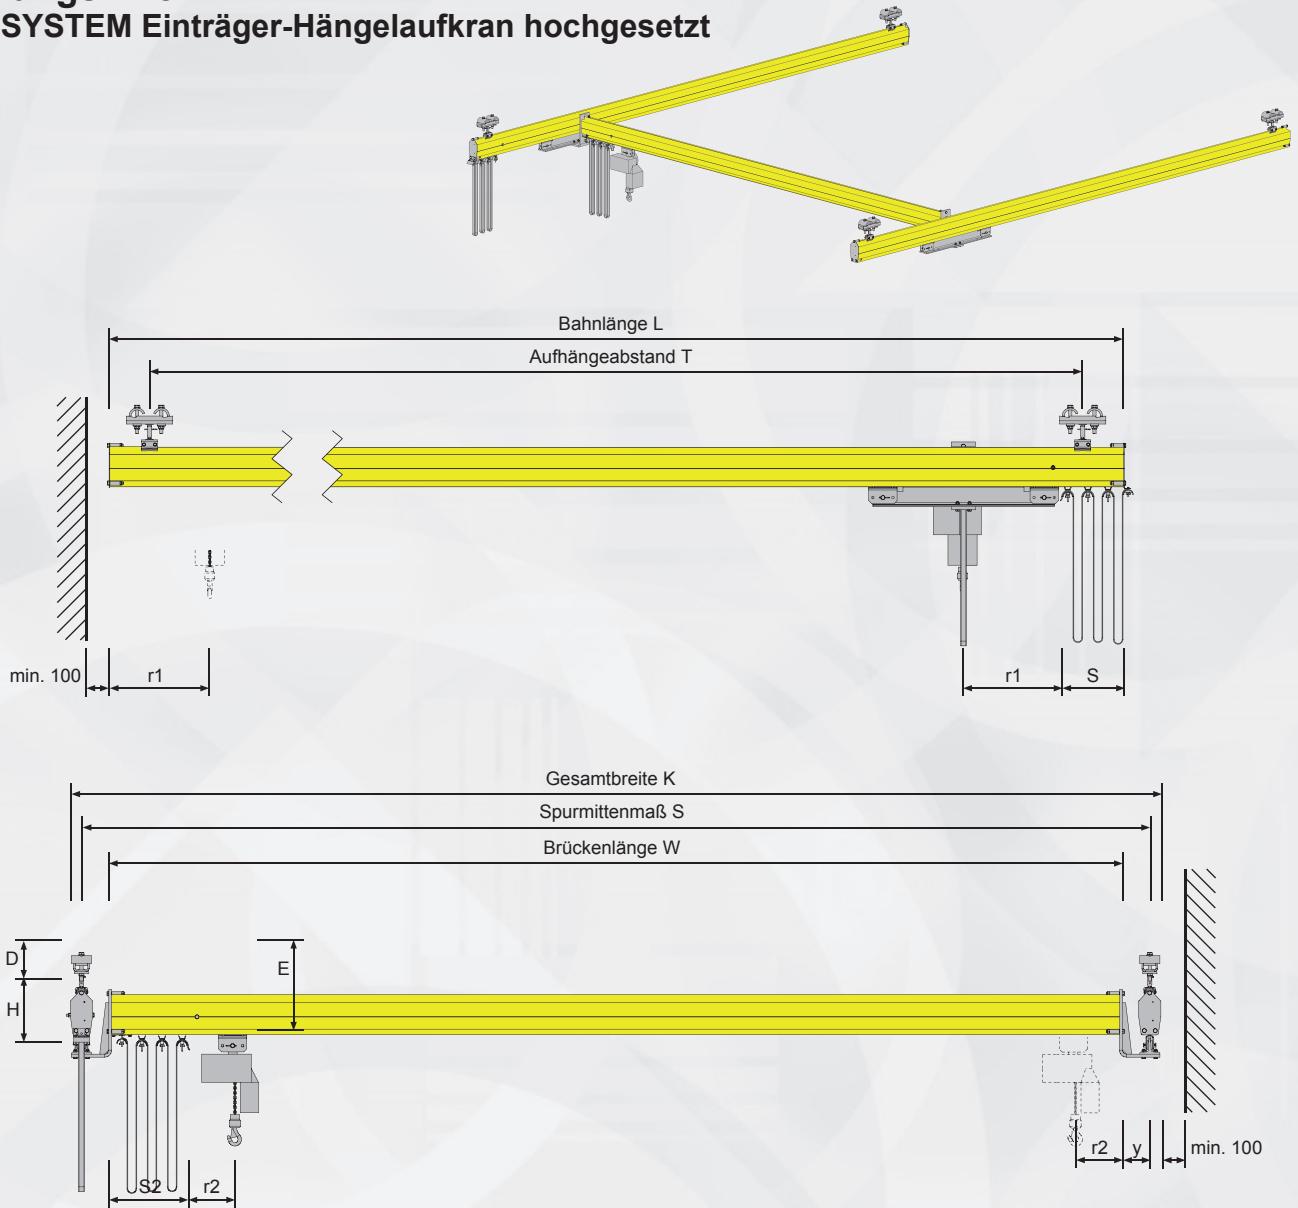

Profil	Tragfähigkeit	Bahnlänge L	Aufhängeabstand T	Brücklänge W	Spurmittenmaß S	Speicherstrecke	
						S1	S2
Typ	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Profil	Tragfähigkeit	Einhänge- distanz E min	D min.	H	y	Gesamtbreite K	Randabstand	
							r1	r2
Typ	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
125	125/250	302	112	255	100	W + 300	85	385
200	125/250/500	427	162	334	150	W + 410	93	493
200	1.000	427	162	334	150	W + 410	243	493
260	125/250/500	487	162	394	150	W + 410	93	493
260	1.000	487	162	394	150	W + 410	243	493